


MiniEspiedo

TIPS PARA EL ARMADO Y EL USO

LEA ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR EL MONTAJE

LISTA DE COMPONENTES


SOPORTE
DELANTERO




SOPORTE
TRASERO



TECHO LATERAL IZQUIERDO

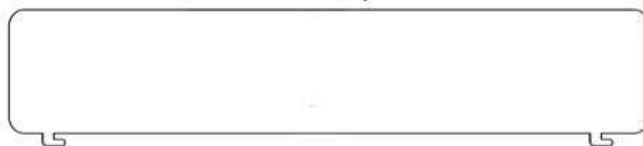


TECHO CENTRAL

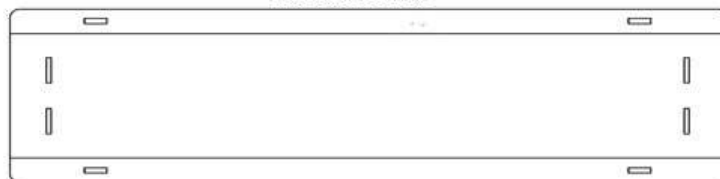

TECHO LATERAL DERECHO



ESPÁRRAGOS ROSCADOS x2



OREJAS x4




TUERCAS MARIPOSA x4



CHAVETA "R"



ESPADA



SUJETADORES SIMPLES x2



MANGO MOTORIZADO




SUJETADOR CHORICERO



CUIDADOS CON EL MANGO


El mango del MINISPIEDO contiene en su interior el sistema de accionamiento de giro, que debe ser manipulado cuidadosamente para evitar problemas indeseados. Tenga especial atención a la hora de retirar la tapa para colocar o cambiar las pilas, ya que el portapilas está incorporado a la tapa y si lo retira bruscamente puede cortar los cables que comunican la energía al motor, el cual se encuentra fijado en la cara opuesta del mango. No exponga el mango a temperaturas elevadas, ya que las pilas y/o el motor podrían sufrir consecuencias irreversibles. Tampoco debe sumergirse o exponerse en abundancia al agua o cualquier otro líquido, y sugerimos que en caso de necesitar limpiar el mango lo haga con un trapo húmedo

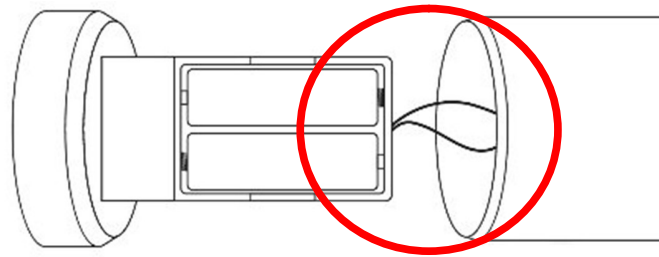

CUIDADO AL ABRIR LA TAPA!!
RETIRE SUAVEMENTE PARA NO DAÑAR LOS CABLES

ARMANDO LOS SOPORTES

Los soportes del MINISPIEDO son universales pues se adaptan a cualquier tipo de parrilla, e incluso se pueden estacar al piso. Es por esto que los mismos vienen completamente desmontados, para que cada usuario los arme de forma tal que se adapte a su propia necesidad. A continuación se muestran imágenes con las distintas opciones aceptables para montar los soportes.

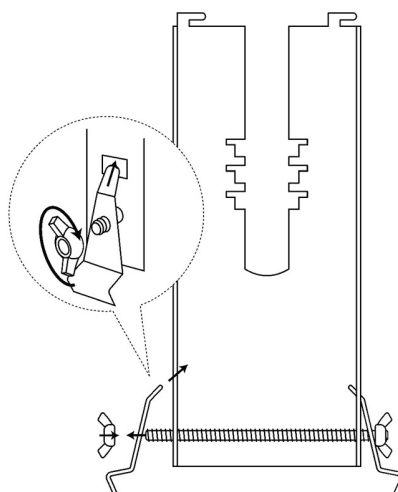


La lengüeta superior de las orejas de agarre siempre deben insertarse en el agujero del soporte destinado para tal fin, conforme imágenes. La amplitud de agarre de las orejas se regula apretando en mayor o menor medida las tuercas tipo mariposa, que se deslizan sobre una varilla roscada pasante de un lado al otro del soporte.


ARMANDO LA ESPADA

La espada del MINISPIEDO tiene una punta que permite espetarla a todo tipo de alimento, y del otro extremo finaliza en forma de tubo con agujero pasante para unir al eje del mango. Esta unión se asegura con una chaveta tipo R para evitar que se deslicen entre sí y se desprendan.

La chaveta tiene una posición correcta para utilizarse, conforme imágenes. Cualquier otra posición hará que la chaveta se trabe con la lengüeta del mango, pudiendo quebrar algo tan simple como la chaveta, como algo tan complejo como es el motor.

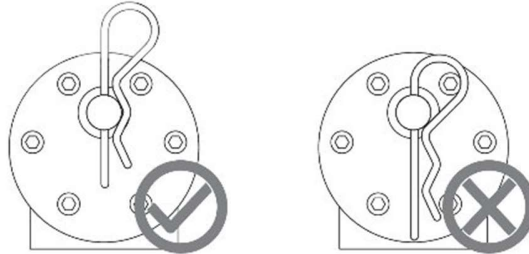


Los sujetadores se deslizan por la espada y se posicionan de acuerdo a necesidad. Para deslizarlo debe presionar levemente las orejas y mover el soporte hasta la posición deseada, y luego suelte las orejas para que quede trabado. Viene incluido en el kit MINISPIEDO un sujetador choricero.

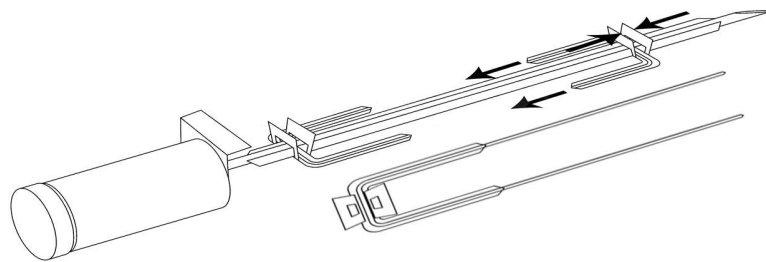

ARMANDO EL TECHO

El techo está compuesto por 3 piezas que se encastran entre sí, y a su vez se encastran a los soportes. Mostramos algunas imágenes de cómo sería el montaje adecuado. Es importante retirar el film plástico que protege las partes.

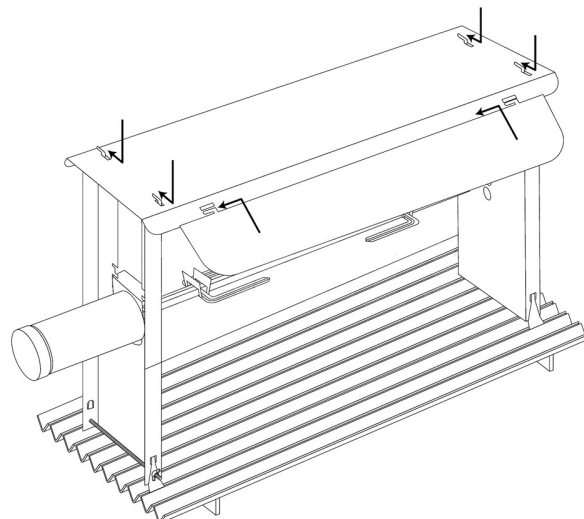


MONTAJE EN LA PARRILLA

En el caso del soporte de adelante usted debe ver la varilla roscada. No así en el caso del soporte de atrás, donde la varilla roscada queda oculta. Es decir los soportes deben ir enfrentados en sus caras.

La distancia ideal entre soportes es igual a la longitud de cualquiera de las piezas laterales del techo, pudiendo officiar como regla a la hora del montaje.

Los soportes deben apoyar sobre el herraje de la parrilla, y las orejas deben engancharse firmemente. El sistema se ajusta y se afirma apretando las mariposas tanto cuanto sea necesario.

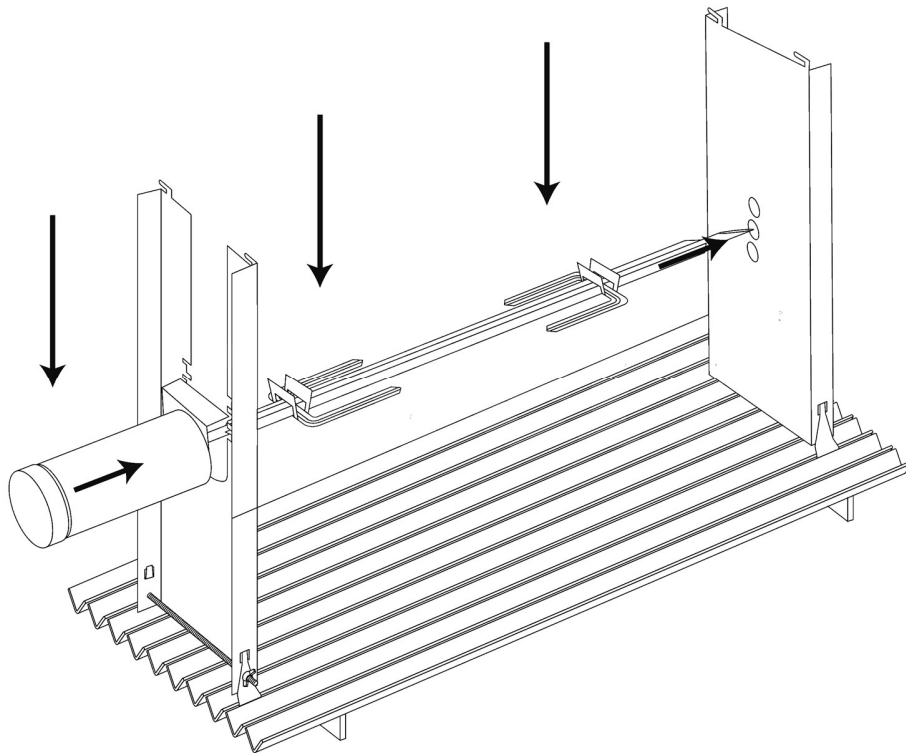

IMPORTANTE

La garantía del producto es por el plazo de 1 año y exclusivamente por defectos de fabricación

Minispiedo está diseñado para soportar y girar piezas de hasta 4,5 kg. Por encima de este límite, se corre el riesgo de quiebre del eje del motor, lo cual estará fuera del alcance de la garantía.

El mango del Minispiedo no puede mojarse en exceso, ni sumergirse en cualquier líquido. Tampoco debe quedar expuesto directamente al fuego o a las brasas, se recomienda que quede siempre posicionado fuera de la línea vertical de la fuente calórica.

Manipule las piezas del Minispiedo con precaución para evitar cortes o lastimaduras.

El cambio de las pilas no debe hacerse con el mango cerca del fuego para evitar accidentes. Si no planea usar el Minispiedo por más de 10 días, recomendamos retirar las pilas para evitar que se sulfaten y se dañe el circuito.

Para la manipulación del Minispiedo con la carne puesta en la espada, no levantar solo del mango, hacerlo del mango y de la punta de la espada al mismo tiempo.
